




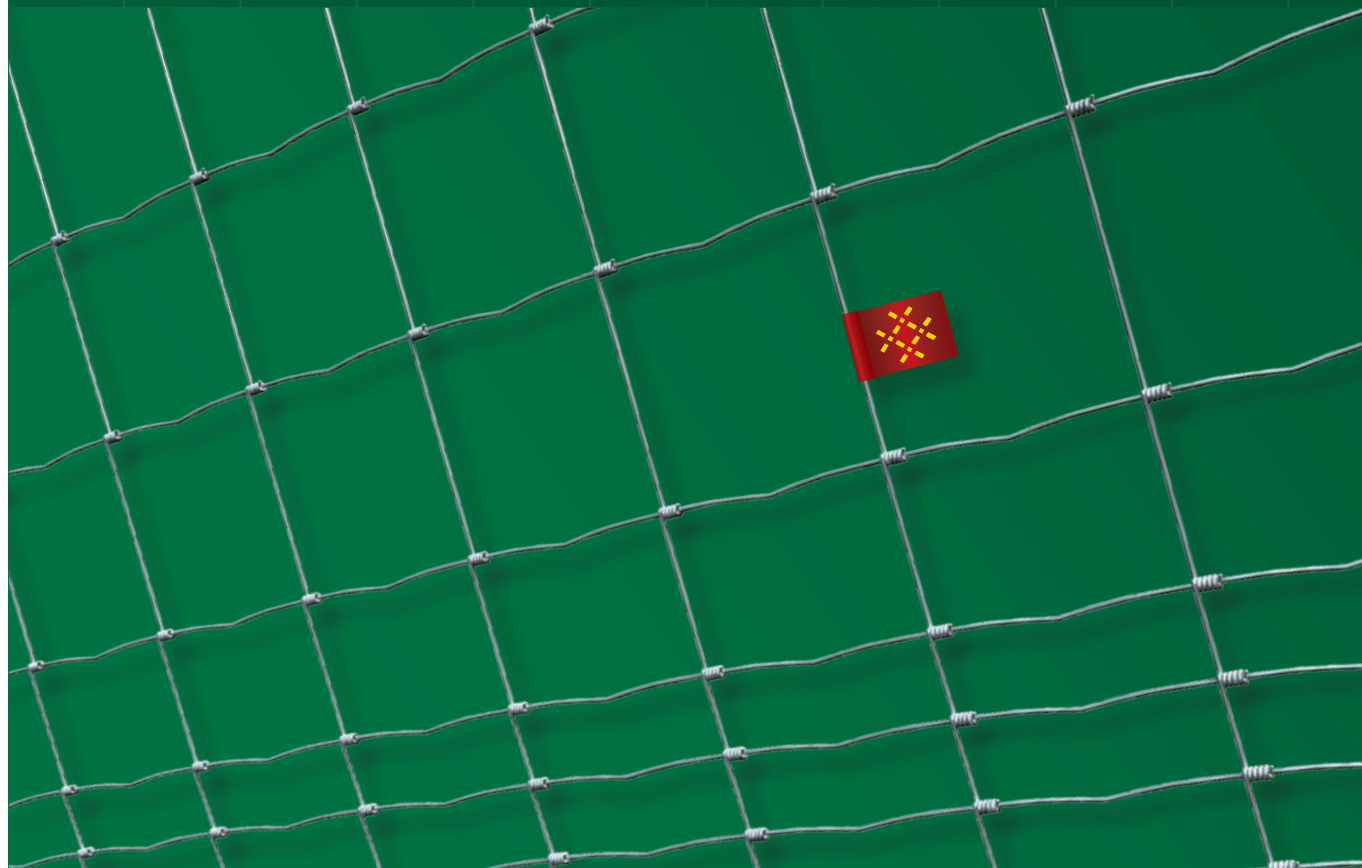

Uzlové pletivá

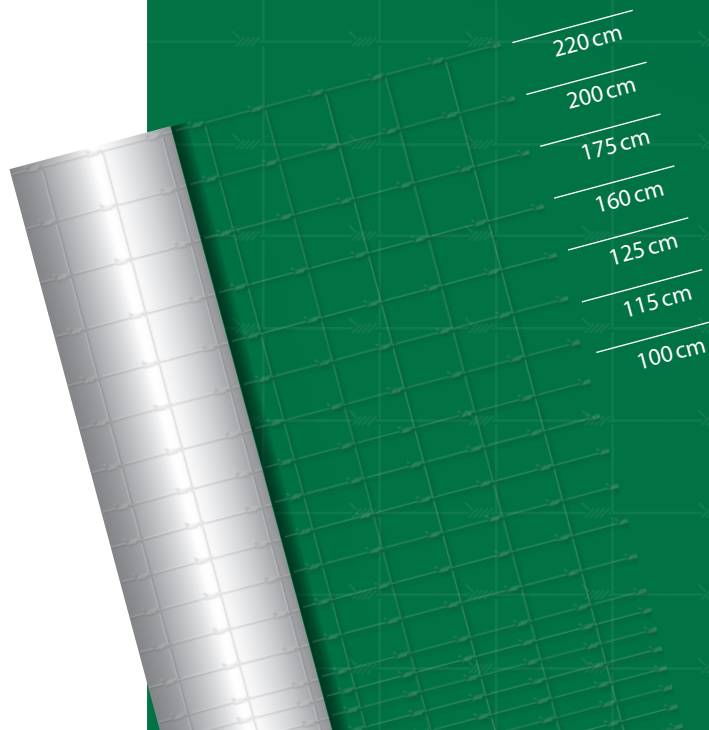

Pletivo do hôr, lesov a lúk



RETIC

SIETE PROFESIONÁLOV

Uzlové pletivo je jedným z najpoužívanějších druhov pletív. Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako zábrana pre malú aj vysokú zver. Vyznačuje sa ľahkou skladovateľnosťou a montážou. Spoľahlivo kopíruje terén a preto je jeho použitie vhodné aj v horských terénoch.



RETIC, s. r. o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady

e-mail: retic@retic.sk
web: www.retic.sk

AREA METAL

AREA METAL, s.r.o.
Rovinka pri Bratislave
areametal@areametal.sk

OR-METAL

OR-METAL, s.r.o.
Námestovo
ormetal@ormetal.sk

R-METAL

R-METAL, s.r.o
Košice
rmetal@rmetal.sk

RETIC CZ

RETIC CZ, s.r.o.
Benešov
reticcz@reticcz.cz

Uzlové pletivo

Používa sa hlavne na oplatenie lesných porastov a škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, lesných a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa aj pri oplatení diaľnic. Uzlové pletivo sa štandardne vyrába z pozinkovaných drôtov priemeru 2,0 / 2,8 mm, na objednávku je možné pletivo vyrobiť aj s priemerom drôtu 1,6 / 2,0 mm; 1,8 / 2,2 mm; 2,2 / 3,1 mm. Dĺžka rolky je 50 m. Po dohode je možné vyrobiť pletivo aj inej výšky, prípadne zmeniť počet vodorovných drôtov. Alternatívne je možné vyrobiť pletivo aj s rozstupom zvislých drôtov 30cm, resp. z drôtov vysokej pevnosti, či vysokého nánosu zinku.

Výška (cm)	100	115	125	150	160	175	200	200	220
Rozostup zvislých drôtov (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Počet vodorovných drôtov	8	12	13	13	15	16	19	23	20
Priemer drôtov štandard (mm)	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8
Priemer drôtov na objednávku (mm)	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0
	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2
	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1
	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	5	5	5	5	5	5	5	5	5

